

ALUMAMARK™

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA SHEET

V15-159



Intérieur
Indoor



Endroit
Surface



Laser



Impression UV
UV print



Composition : Aluminium
Format : Selon les références
610 x 508 ; 508 x 305 ; 305 x 254 mm
Epaisseur : 0.127 ; 0.5*mm

*livré avec ou sans adhésif au dos

Aspect : Satiné
Couleurs : Voir Catalogue
(3 couleurs disponibles)

Composition: Aluminium
Sheet Size: Depending on references
610 x 508; 508 x 305; 305 x 254 mm
Thickness: 0.127(.005"); 0.5 * (.020") mm
*Delivered with or without adhesive backing

Finish: Satin
Colours: See Catalogue
(3 colours available)

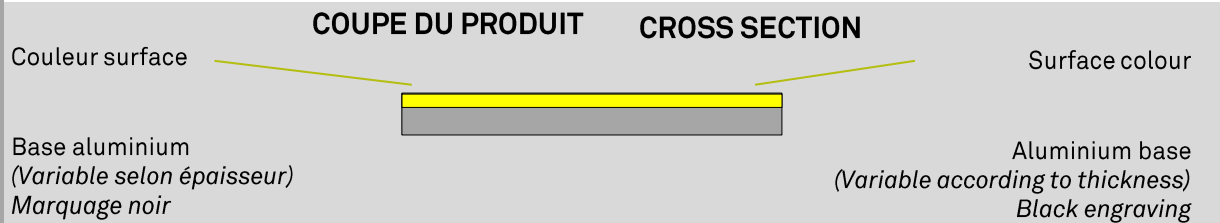

Caractéristiques principales

Cisaille	■	Scie
Sérigraphie	■	Marquage à chaud
Résistance à la rayure	■	Flexible
Résistance à la cassure	■	Résistance aux UV
Température mini	0°C 30°F	Température maxi 100°C 220°F
Classement au feu		Isolant électrique

Manipuler avec gants et lunettes.

Profondeur de gravure à la fraise : 0,025 mm

Stockage : Local abrité, à plat. Eviter un stockage à même le sol.

Protection : 1 face.

Techniques de fixation : Fixation mécanique ou adhésif double face.

Main characteristics

Shear	■	Saw
Silk screen	■	Hot stamp
Scratch resistant	■	Flexible
Break resistant	■	UV Resistant
Min. temp.	0°C 30°F	Max. temp. 100°C 220°F
Fire classification		Electrical insulator

Use gloves and glasses.

Engraving depth for rotary: 0.025 mm (.001")

Storage: Dry, sheltered location, lay flat. Avoid storing straight on the floor.

Protection: 1 side.

Fixing techniques: Mechanical fixing or double-sided tape.

Les renseignements donnés sur cette fiche produit sont basés sur l'état de la connaissance relative au produit à la date de mise à jour de cette fiche. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Ce document est la propriété de GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction totale ou partielle sans autorisation est interdite.

The information given on this data sheet is based on the knowledge of the product concerned when this sheet was updated. It is given in good faith. We draw the attention of the users on the possible risks incurred if a product is used for an application other than the ones it was designed for.

This document is the property of GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.



GRAVOTECH MARKING SAS

56 Avenue Jean Jaurès
CS 80 015
F-10600
La Chapelle St Luc

Tel : +33 (3) 25 41 65 65
Fax : +33 (3) 25 79 04 25

www.gravograph.com